




*Stainless Steel flexible  
flue pipe, single layer,  
corrugated inside surface*

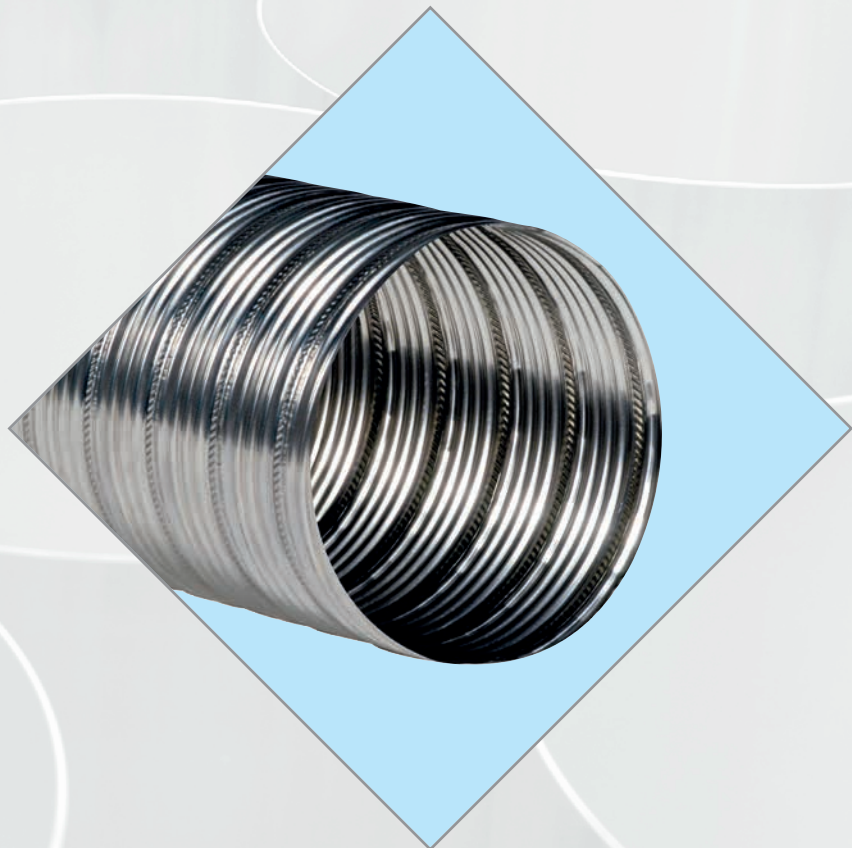

**CARATTERISTICHE GENERALI:**

Viene impiegato per impianti di aspirazione e ventilazione ed è di grande praticità e facilità d'installazione. Adatto per impianti a pressione negativa (escluso scarico fumi).

**MATERIALI:**

- acciaio inox AISI 316 L
- spessore 0,11 mm

**CAMPI DI APPLICAZIONE:**

- aspirazione cappe cucina,
- condotte di ventilazione d'aria,
- filtrazione polveri,
- aspirazione scarico aria

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- flessibile,
- rapidità della posa in opera,
- nessuna manutenzione,
- massima economia,
- perfetta tenuta

**FEATURES:**

This ducting is suitable for suction and ventilation systems; it is practical and easy to install. Suitable for negative pressure systems (not for smoke evacuation).

**MATERIALS:**


- stainless steel AISI 316 L
- thickness 0,11 mm

**APPLICATIONS:**

- kitchen smoke evacuation systems,
- air ventilation systems,
- dust removal systems,
- air suction and discharge systems

**SPECIFICATIONS:**

- flexible,
- fast assembly,
- no maintenance required,
- inexpensive,
- excellent sealing

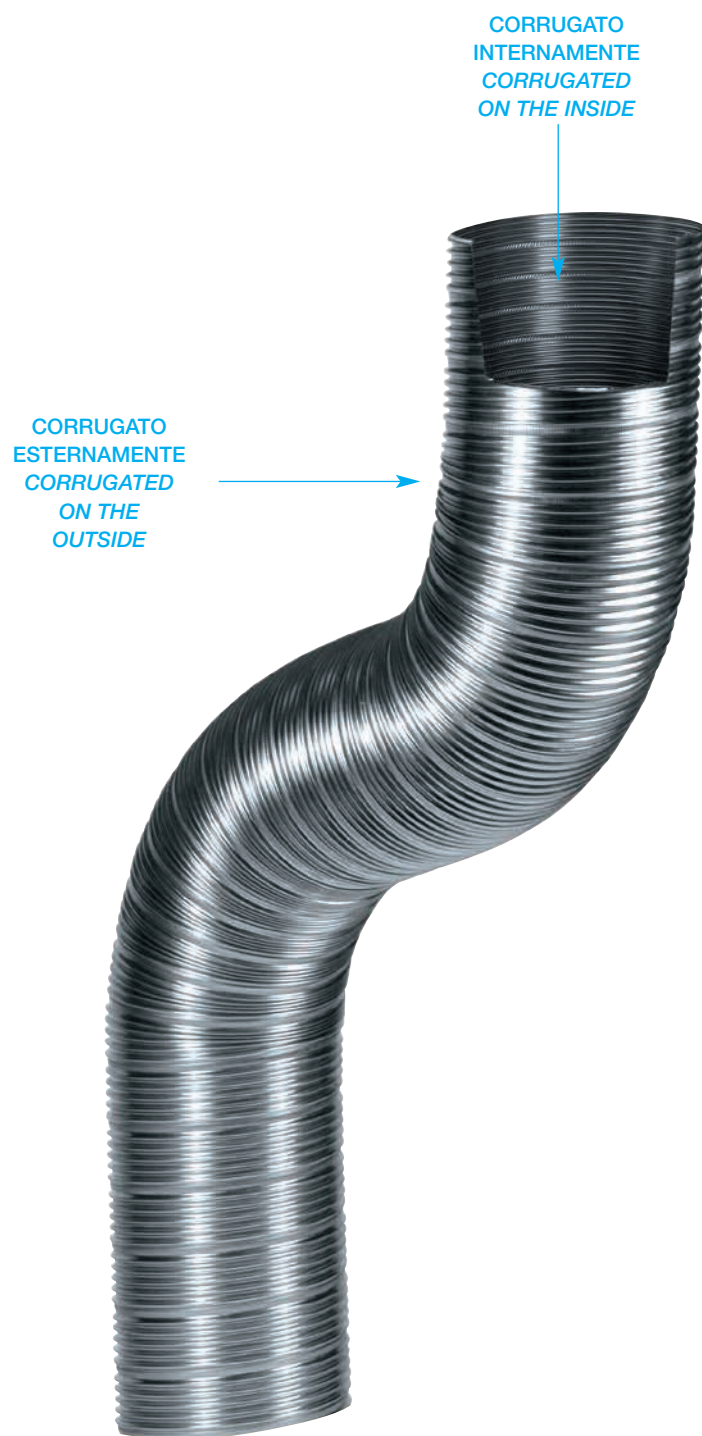

Flessibile parete semplice  
Flexible corrugated surface

Corrugato internamente ed esternamente. Ottima flessibilità, buona resistenza sia termica che meccanica ed è consigliato per condotti di aspirazione scarico aria ad uso industriale e civile funzionanti a pressione negativa con esclusione dello scarico fumi.

Corrugated inside and outside. Excellent flexibility, good thermal and mechanical resistance; it is most suited for industrial and civil negative pressure air suction and discharge systems. It is not suited to smoke evacuation systems.

Articolo Code	Ø mm	Rotoli da mt Rolls length mt
TIB080	80	30
TIB090	90	30
TIB100	100	30
TIB110	110	30
TIB120	120	30
TIB125	125	30
TIB130	130	30
TIB140	140	30
TIB150	150	30
TIB160	160	30
TIB180	180	30
TIB200	200	30
TIB220	220	30
TIB225	225	30
TIB250	250	20
TIB300	300	20
TIB350	350	*
TIB400	400	*
TIB450	450	*
TIB500	500	*

\*Disponibile in barre. A richiesta misure inferiori.  
\*Available fully extended. Shorter lengths are available on request.



Consente la giunzione tra due tubi flessibili acciaio inox parete semplice dello stesso diametro.  
To connect two stainless steel flexible flue pipe sections, simple surface, of the same diameter.



Giunto acciaio inox  
Stainless steel connection

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
GI080	80	1
GI090	90	1
GI100	100	1
GI110	110	1
GI120	120	1
GI125	125	1
GI130	130	1
GI140	140	1
GI150	150	1
GI160	160	1
GI180	180	1
GI200	200	1
GI220	220	1
GI225	225	1
GI250	250	1
GI300	300	1
GI350	350	1
GI400	400	1
GI450	450	1
GI500	500	1