




**Tubo flessibile Acciaio Inox
corrugato parete semplice**

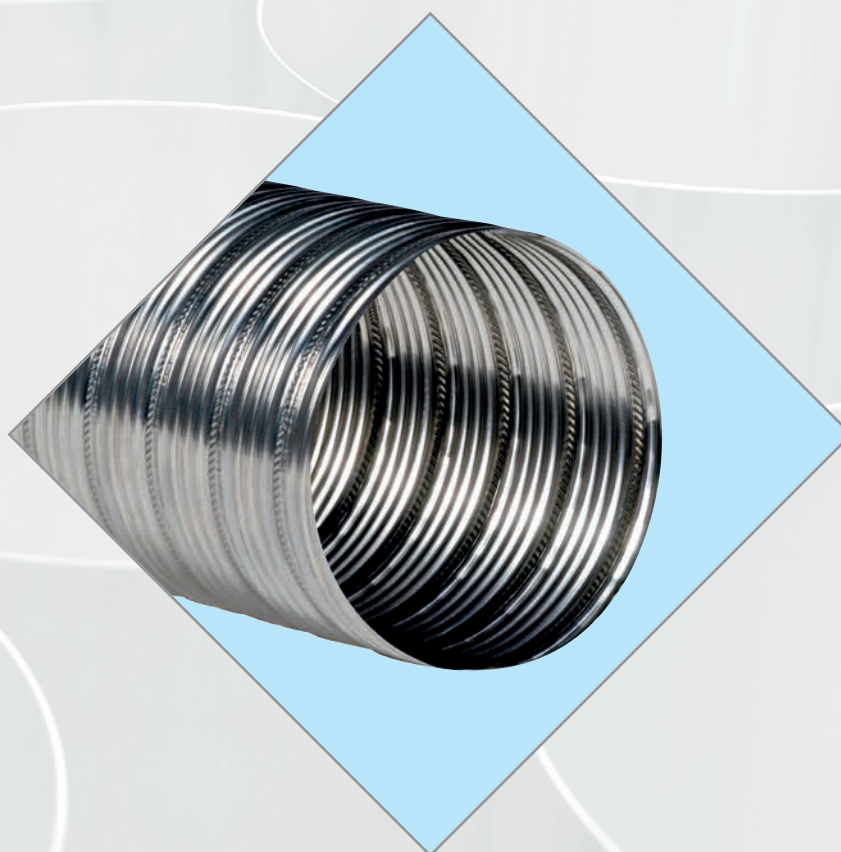

CARATTERISTICHE GENERALI:

Viene impiegato per impianti di aspirazione e ventilazione ed è di grande praticità e facilità d'installazione. Adatto per impianti a pressione negativa (escluso scarico fumi).

MATERIALI:

- acciaio inox AISI 316 L
- spessore 0,11 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- aspirazione cappe cucina,
- condotte di ventilazione d'aria,
- filtrazione polveri,
- aspirazione scarico aria

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- flessibile,
- rapidità della posa in opera,
- nessuna manutenzione,
- massima economia,
- perfetta tenuta

FEATURES:

This ducting is suitable for suction and ventilation systems; it is practical and easy to install. Suitable for negative pressure systems (not for smoke evacuation).

MATERIALS:


- stainless steel AISI 316 L
- thickness 0,11 mm

APPLICATIONS:

- kitchen smoke evacuation systems,
- air ventilation systems,
- dust removal systems,
- air suction and discharge systems

SPECIFICATIONS:

- flexible,
- fast assembly,
- no maintenance required,
- inexpensive,
- excellent sealing

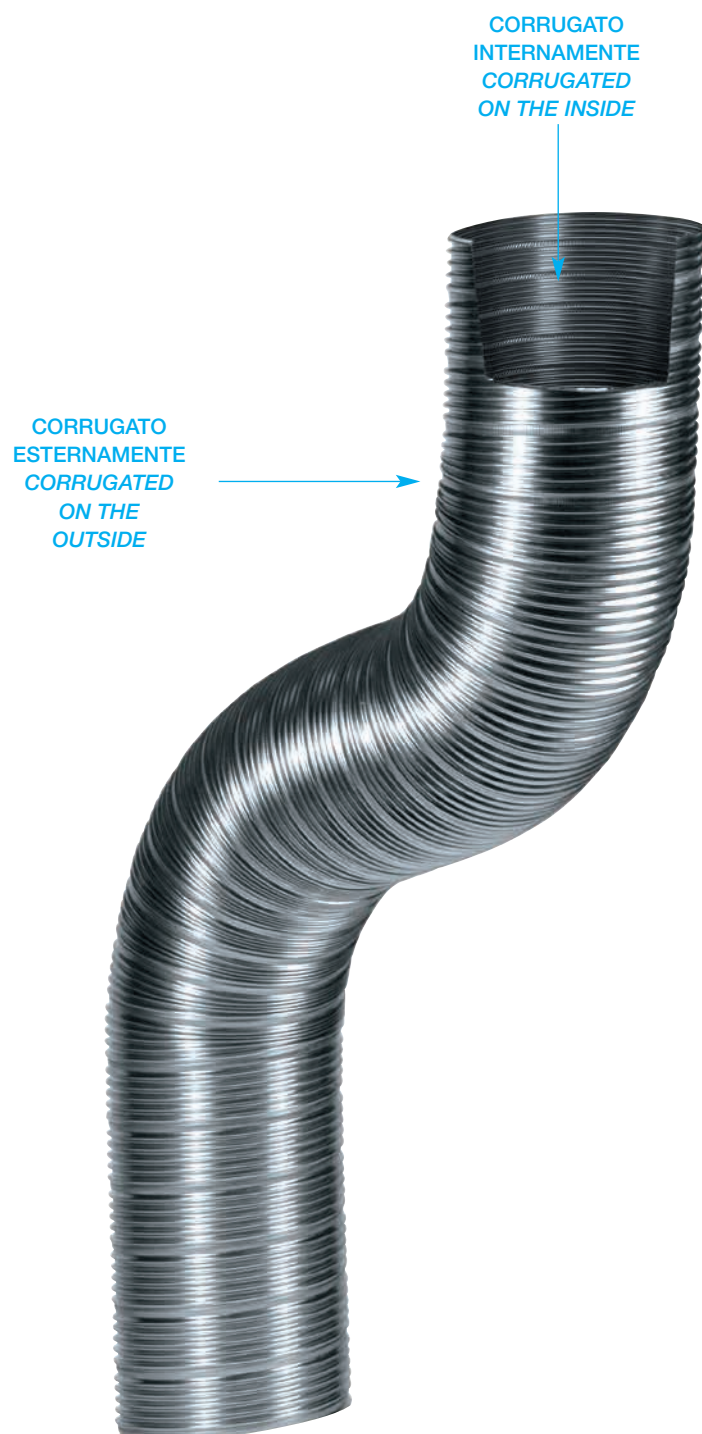

Flessibile parete semplice
Flexible corrugated surface

Corrugato internamente ed esternamente. Ottima flessibilità, buona resistenza sia termica che meccanica ed è consigliato per condotti di aspirazione scarico aria ad uso industriale e civile funzionanti a pressione negativa con esclusione dello scarico fumi.
Corrugated inside and outside. Excellent flexibility, good thermal and mechanical resistance; it is most suited for industrial and civil negative pressure air suction and discharge systems. It is not suited to smoke evacuation systems.

| Articolo Code | Ø mm | Rotoli da mt Rolls length mt |
|---------------|------|---------------------------------|
| TIB080 | 80 | 30 |
| TIB090 | 90 | 30 |
| TIB100 | 100 | 30 |
| TIB110 | 110 | 30 |
| TIB120 | 120 | 30 |
| TIB125 | 125 | 30 |
| TIB130 | 130 | 30 |
| TIB140 | 140 | 30 |
| TIB150 | 150 | 30 |
| TIB160 | 160 | 30 |
| TIB180 | 180 | 30 |
| TIB200 | 200 | 30 |
| TIB220 | 220 | 30 |
| TIB225 | 225 | 30 |
| TIB250 | 250 | 20 |
| TIB300 | 300 | 20 |
| TIB350 | 350 | * |
| TIB400 | 400 | * |
| TIB450 | 450 | * |
| TIB500 | 500 | * |

*Disponibile in barre. A richiesta misure inferiori.
*Available fully extended. Shorter lengths are available on request.



Consente la giunzione tra due tubi flessibili acciaio inox parete semplice dello stesso diametro.
To connect two stainless steel flexible flue pipe sections, simple surface, of the same diameter.



Giunto acciaio inox
Stainless steel connection

| Articolo Code | Ø mm | Imballo pz Packing pce |
|---------------|------|---------------------------|
| GI080 | 80 | 1 |
| GI090 | 90 | 1 |
| GI100 | 100 | 1 |
| GI110 | 110 | 1 |
| GI120 | 120 | 1 |
| GI125 | 125 | 1 |
| GI130 | 130 | 1 |
| GI140 | 140 | 1 |
| GI150 | 150 | 1 |
| GI160 | 160 | 1 |
| GI180 | 180 | 1 |
| GI200 | 200 | 1 |
| GI220 | 220 | 1 |
| GI225 | 225 | 1 |
| GI250 | 250 | 1 |
| GI300 | 300 | 1 |
| GI350 | 350 | 1 |
| GI400 | 400 | 1 |
| GI450 | 450 | 1 |
| GI500 | 500 | 1 |